

【第36回東北どてらい市】

日機株のマグネット付LEDシリーズ

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現
 衝撃力に強いポリカーボネートを使用した防塵構造(IP65)
 マグネットを装着することにより、鉄板などへ取り付けが可能

NLT2シリーズ(パーティブ)



型式	消費電力 (W)	全光束 (Lm)	幅x高さx長さ(mm)	メーカー希望小売価格	どてらい市特価
NLT2-10-AC-S マグネット付	9	650	40.5X30.5X300	¥16,800	¥7,800
NLT2-20-AC-S マグネット付	16	1300	40.5X30.5X520	¥22,400	¥11,000
NLT2-30-AC-S マグネット付	23	1950	40.5X30.5X735	¥26,800	¥13,500
NLT2-40-AC-S マグネット付	30	2600	40.5X30.5X950	¥32,000	¥16,000

※電源ケーブル2m+差込プラグ付です。

(税抜、送料別)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現
 防塵・防水構造(IP67)で水、油のかかる劣悪な環境でも高い耐久力を発揮
 マグネットを装着することにより、鉄板などへ取り付けが可能
 照射方向の調整が可能

NLMシリーズ(リニアタイプ)



型式	消費電力 (W)	全光束 (Lm)	幅x高さx長さ(mm)	メーカー希望小売価格	どてらい市特価
NLM13SG-AC マグネット付	12	1000	58x72.5x430	¥20,400	¥9,800
NLM26SG-AC マグネット付	21	1800	58x72.5x630	¥32,000	¥13,500

※電源ケーブル2m+差込プラグ付です。

(税抜き、送料別)

当社ブースへ是非お立ち寄りくださいませ！！

仙台市宮城野区宮城野一丁目20番12号

丸繁株式会社

TEL (022)295-4561 FAX (022)295-7725

日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀 2-6-28

TEL: 06-6225-2855

FAX: 06-6225-2856

http://www.nikki-tr.co.jp/

E-mail: info@nikki-tr.co.jp

【第36回東北どてらい市】

日機株式会社



06-6225-2855

産業・工業用LEDなら
日機株式会社



その他の商品につきましては



版社の皆様へ

- ・商品説明会
- ・出張展示PR
- ・ショールーム見学

随時承ります。
お問合せ下さい。



新商品情報 均一照射LEDライト NLUシリーズ

特長

LEDを側面より照射させ、導光板による光の均一化を行いムラの無い光源を実現しました
加工品の目視検査やその他工程における幅広い用途にご使用頂けます。

灯具背面にネオジウム磁石を装備し、鉄板などへ保持できます。

マグネットベース付のタイプもご用意しました。


仕様

- 期待寿命 40000時間以上 (25℃環境下)
- 保護等級 IP20
- 入力電圧 DC24V±10% ・ AC100~240V
- 環境温度 -20℃~40℃
- 定電流回路を内蔵しており、入力電圧変動時も照度を維持




型番	全光束	消費電力	色温度	入力電源	1M照度	保護等級	備考
NLU05-DC	340lm	5.8W	6000K	DC24V±10%	151lx	IP20	AC アダプタ付 マグネット ベース付
NLU10-DC	720lm	12.0W			384lx		
NLU05-AC	340lm	6.5W		AC100~240V	151lx		
NLU10-AC	720lm	13.0W			384lx		
NLU05BM-AC	340lm	6.5W			151lx		
NLU10BM-AC	720lm	13.0W			384lx		

NLU05-DC




NLU10-DC

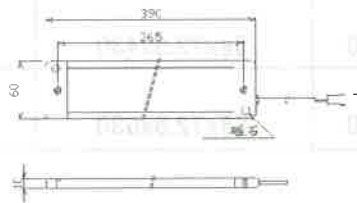

NLU05BM-AC



NLU10BM-AC

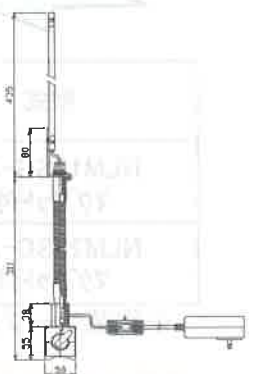

日機株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28
TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856
http://www.nikki-tr.co.jp e-mail:info@nikki-tr.co.jp

中部営業所 〒470-1100 愛知県豊田市栄町元屋敷55 スパークシティボルト503